TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MONDEX

Mondex WiFi-käyttöliittymän päivitys

Saat Mondexilta tiedoston käyttöliittymän päivitykseen. Lataa ja pura se laitteelle.

1. Tehdasasetukset

- Palauta kiuas tehdasasetuksiin painamalla yhtä aikaa menu- ja ylös näppäintä.
- Selaa valikosta nuolilla kohta **FAC**, valitse se menu näppäimellä ja kuittaa vielä painamalla uudelleen menu näppäintä. Teksti vilkkuu kolme kertaa, jonka jälkeen ohjain on tehdasasetuksissa.
- Poistu valikosta painamalla virta näppäintä.

2. Päivityksen lataus

- Mene laitteen WiFi-verkon valintaan, johon **Mondex**-verkko ilmestyy hetken kuluttua.
- Verkon salasana: **mondex84100**
- Painetaan ilmoitusta **Kirjaudu verkkoon**, jolloin aukeaa kirjautumissivu.
- Mikäli laite ei ehdota suoraan kirjautumista verkkoon, paina mondex WiFi-verkon asetuksista kohtaa **Hallitse palvelinta.**
- Kirjaudutaan sisään tunnuksilla: **admin, admin**.
- Valitse kohta **SCAN NETWORKS,** valitse verkko, syötä salasana ja kuittaa **save-**näppäimellä.
- Valitse **WIFI STATUS** ja kopioi laitteen saama **IP-osoite.** (Mikäli ohjain ei yhdisty heti, paina refresh.)
- Palaa laitteen WiFi-verkon valintaan ja kirjaudu edellisessä kohdassa valittuun verkkoon.
- Avaa selain ja syötä kopioimasi IP-osoite selaimen osoitekenttään.
- Kirjaudu sisään käyttöliittymään tunnuksilla: **admin, admin.**
- Valitse valikosta kohta **järjestelmä** ja **UPLOAD FIRMWARE**.
- Paina laatikkoa ja avaa laitteesta kansio johon päivitystiedosto on purettu ja valitse tiedosto (.bin).
- Odota että lataus on valmis ja kaikki ilmoitukset hävinneet.



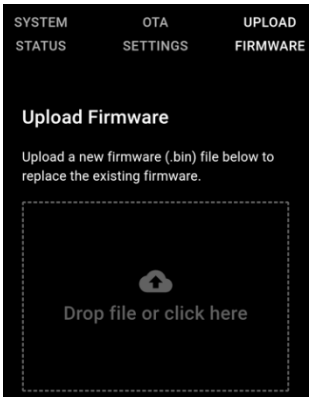

3. Rekisteröi uudelleen

- Siirry kohtaan **Kiukaan rekisteröinti**, syötä sähköposti ja kiukaan nimi, joilla haluat kiukaan rekisteröidä.
- Aiemmin käytetyllä osoitteella voi mennä rekisteröinnin jälkeen suoraan osoitteeseen **app.mondex.fi** ja ottaa uuden käyttöliittymän käyttöön. Uudella osoitteella sähköpostiin tulee rekisteröintisähköposti.
- Mikäli vanha käyttöliittymä oli asennettuna aloitusnäyttöön, poista se ja mene osoitteeseen **app.mondex.fi** ja asenna käyttöliittymä uudelleen sovelluksen ohjeiden mukaan.